HLK 111 (bis 111 kNm)

Technische Daten/technical data		a1 Einfach-Ausschub single extension	a2 Zweifach-Ausschub double extension	a3 Dreifach-Ausschub triple extension	a4 Vierfach-Ausschub quadruple extension	a5 Fünffach-Ausschub quintuple extension	a6 Sechsffach-Ausschub sixfold extension
Standard-Reichweite max. Standard hydraulic outreach	m m	5,73	7,64	9,54	11,45	13,35	16,45
Hydraulischer Ausschub (unter Last verfahrbar) Hydraulic extension (extendable with load)	m m	1,80	3,60	5,40	7,20	9,00	11,70
Höhe in Transportstellung (ab Aufbaurahmen) Height in transport position	m m	2,11	2,11	2,11	2,11	2,16	2,22
Kranbreite (Stützen eingeschoben), Standard Width of crane-support legs retracted standard)	m m	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Abstützweite Standard b1 Width between support legs b1 (standard stabilizers)	m m	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
Kranbreite (Stützen extra weit b2) Width of crane incl. b2 (extra wide stabilizers)	m m	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Abstützweite (seitlich extra weit, b2) Width between support legs b2 (extra wide stabilizers)	m m	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70
Max. Betriebsdruck Max. working pressure	bar bar	290	290	290	290	290	290
Erforderliche Motorleistung Power requirement of engine	kW/PS kW/HP	20/27	20/27	20/27	20/27	20/27	20/27
Erforderliche Förderleistung der Pumpe Recommended output of pump	l/min l/min	40	40	40	40	40	40
Schwenkbereich Slewing range	° °	410	410	410	410	410	410
Schwenkmoment Slewing torque	Nm Nm	12800	12800	12800	12800	12800	12800
Ölbehälterinhalt Capacity of oil tank	l l	47	47	47	47	47	47
Schwenkzeit für 410° Slewing time for 410°	sec. sec.	20	20	20	20	20	20
Hubzeit von Tiefst- auf Höchststand Lifting time from min. to max.	sec. sec.	12	12	12	12	12	12
Eigengewicht einschließlich ausziehbare Abstützung b1/b2 Dead weight incl. standard extendable stabilizers b1/b2	ca. kg approx. kg	1460/1520	1600/1660	1740/1800	1840/1900	1940/2000	2010/2070
Platzbedarf (Einbaubreite) Grundgerät b1/b2 Space required (depending on superstructure) b1/b2	m m	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
Platzbedarf (Einbaubreite bei spez. Schlauchführ.) b1/b2 Space required incl. hose guide b1/b2	m m	0,91	0,91	0,96	0,96	0,96	0,96

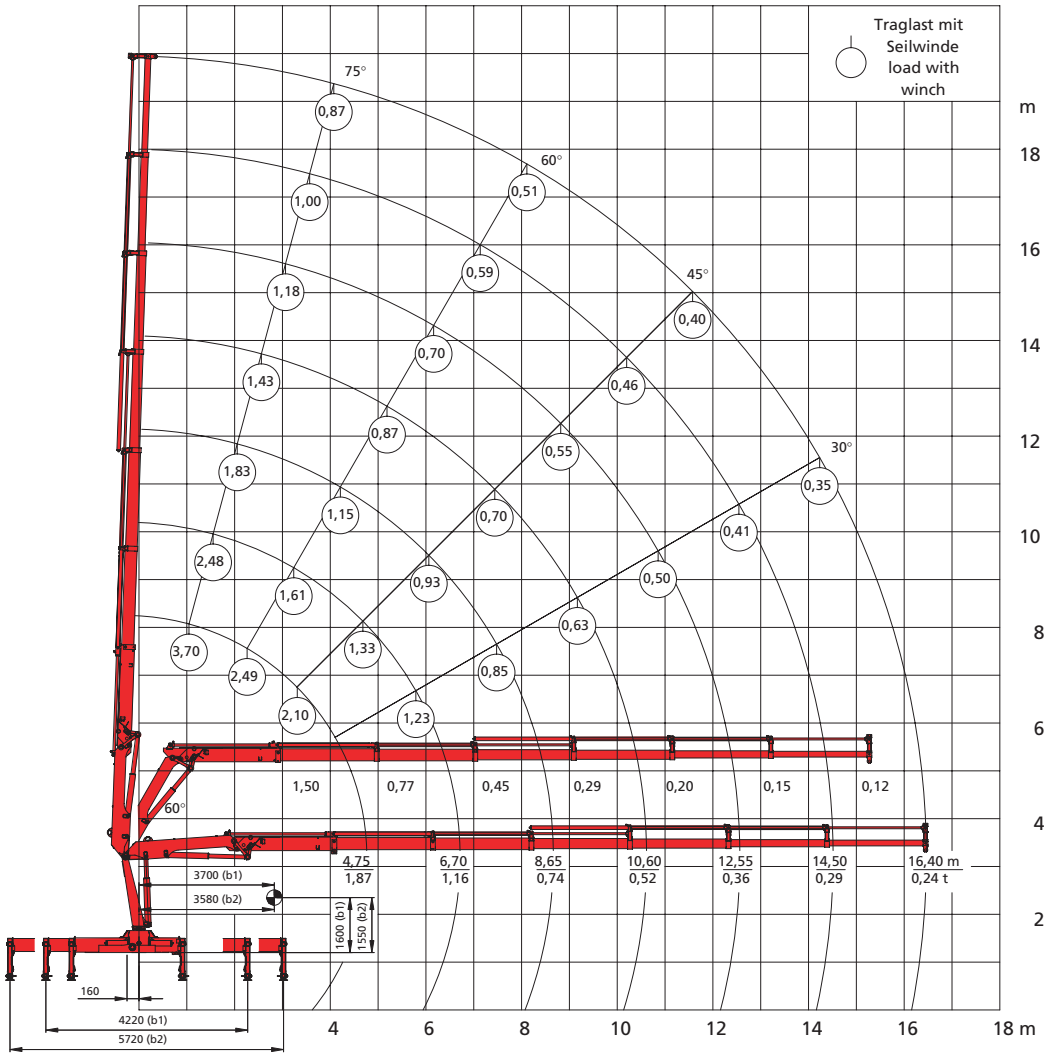

Sämtliche Angaben sind gewissenhaft, jedoch unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.
All data given without obligation and subject to alteration without notice.